


Cel Standardu

Celem niniejszego Standardu jest przedstawienie zaleceń jakie należy spełnić w zakresie ochrony zwierząt, które mogą pojawić się na placu budowy.


1 Działania przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się dokonanie następujących czynności:

1. Przegląd terenu budowy pod kątem występowania zwierząt i atrakcyjnych dla nich siedlisk.
2. W przypadku stwierdzenia w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy lub na jego terenie potencjalnych siedlisk zwierząt (np. oczka wodne, nory, mrowiska), roboty budowlane w tym rejonie należy zaplanować w taki sposób, aby nie zniszczyć siedlisk oraz zastosować ewentualne środki ochronne typu wygradzenia i ogrodzenia naprowadzające (rys. 1, 2).

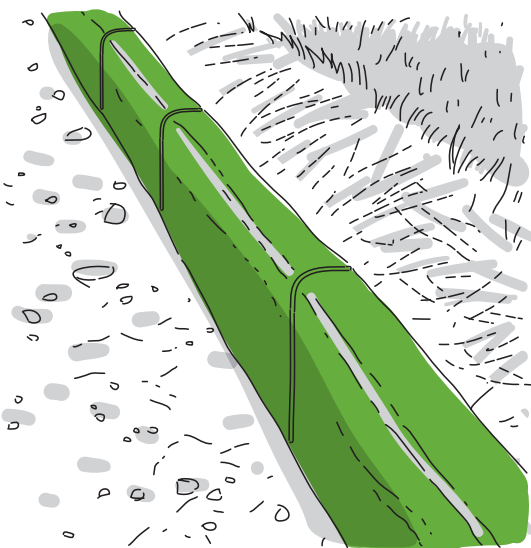

RYSUNEK 1

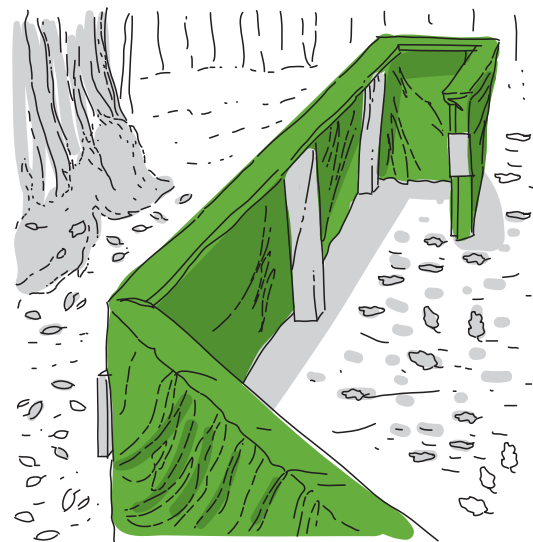

RYSUNEK 2

3. W sytuacji wystąpienia konieczności likwidacji takiego siedliska, należy uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wykonanie czynności objętych zakazem.

2 Działania na etapie prowadzenia robót budowlanych

W celu ograniczenia przypadkowej śmiertelności zwierząt na placu budowy należy wdrożyć następujące działania:

- zabezpieczenie wykopów przed wпадaniem drobnych zwierząt,
- w przypadku, gdy uwięzione w wykopach zwierzęta nie potrafią samodzielnie się z nich wydostać, należy je wyciągnąć i przenieść w bezpieczne miejsce poza placem budowy,
- bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić obecność/nieobecność zwierząt, a przypadkowo uwięzione zwierzę należy przenieść w najbliższe bezpieczne miejsce.

W przypadku wtargnięcia dużego zwierzęcia na teren budowy, należy pozwolić mu samodzielnie opuścić plac, zwracając przy tym uwagę, czy nie zaplątało się w elementy budowlane takie jak folia lub siatka.

W przypadku konieczności przeniesienia zwierząt:

- gdy na budowie jest nadzór przyrodniczy – czynności podejmuje ekspert przyrodnik pełniący nadzór,
- brak nadzoru przyrodniczego – o sytuacji należy natychmiast poinformować Biuro Ochrony Środowiska, które wskaże dalszą procedurę postępowania oraz odpowiednie osoby/służby uprawnione do podjęcia działań.

Ewentualne czynności przeniesienia lub uwolnienia zwierząt należy przeprowadzać w taki sposób, aby zwierzę nie ucierpiało oraz nie wykazywało agresywnych zachowań obronnych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia osoby podejmującej się tych działań. Do przenoszenia zwierząt zaleca się użycie np. rękawic ochronnych, płótna, kartonu, wiadra.

Transport materiałów niezbędnych do budowy realizować w obrębie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Ważne

Zwierząt, które pojawią się na placu budowy nie wolno zabijać, umyślnie straszyć, a także dokarmiać!

3 Działania po zakończeniu robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych plac budowy należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego lub nie gorszego od poprzedniego. Należy zabezpieczyć elementy takie jak studzienki, kratki oraz usunąć wszelkie pozostałości materiałów budowlanych, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt.

4 Uwarunkowania

Sposób prowadzenia prac oraz zabezpieczenie placu budowy przed dostępem zwierząt należy obligatoryjnie realizować zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli dotyczy. Warunki realizacji inwestycji zawarte w decyzji mają charakter nadrzędny nad zasadami określonymi w Standardzie.

5 Sytuacje awaryjne

Należy każdorazowo zgłaszać wystąpienie sytuacji mającej wpływ na środowisko naturalne do kadry nadzoru i Biura Ochrony Środowiska.